Mk4/DiFX fourfit 3.18 rev 2251

0716+714.0D2XW9, No0140, uy

KVNUS - KVNYS, fgroup W, pol LR

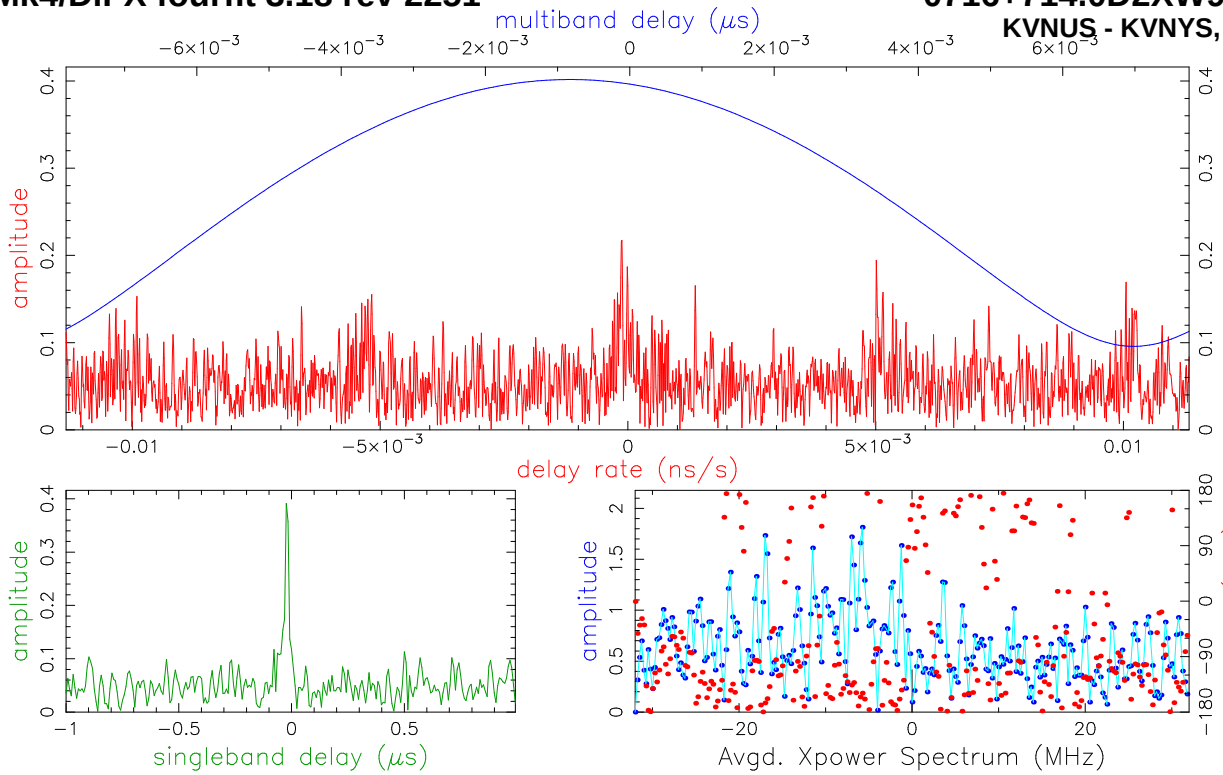

Fringe quality	9
SNR	10.1
Int time	418.822
Amp	0.416
Phase	351.2
PFD	3.6e-16
Delays (us)	
SBD	-0.020405
MBD	0.003883
Fringe rate (Hz)	-0.009313
Ion TEC	0.000
Ref freq (MHz)	86140.0000
AP (sec)	0.512
Exp.	c181c
Exper #	16383
Yr:day	2018:105
Start	083001.51
Stop	083700.84
FRT	083331.00
Corr/FF/build	2018:288:235604 2018:312:082043 2018:249:082454
RA & Dec (J2000)	07h21m53.4485s +71°20'36.363"

Amp. and Phase vs. time for each freq., 69 segs, 12 APs / seg (6.14 sec / seg.), time ticks 10 sec

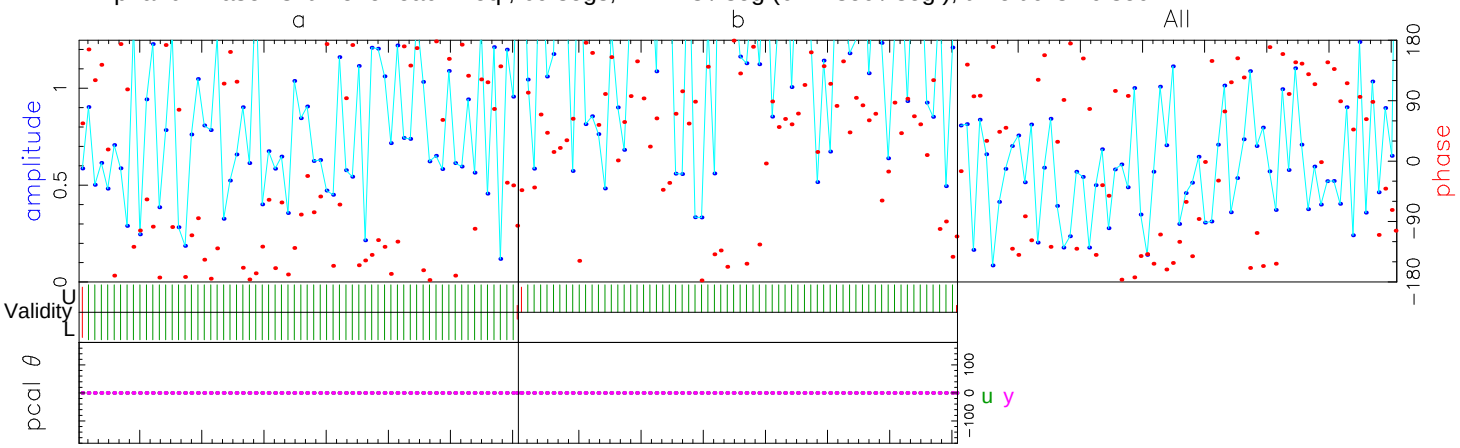

	a	b		All
	86156.00	86220.00	Freq (MHz)	All
	-150.9	78.2	Phase	171.2
	0.4	0.5	Ampl.	0.4
	126.0	127.5	Sbd box	126.4
U/L	819/819	819/0	APs used	
u	0	0	PC freqs	
y	0	0	PC freqs	
u:y	0:0	0:0	PC phase	
u:y	0:0	0:0	Manl PC	
u	1000	1000	PC amp	
y	1000	1000		
u	W00UL,W00LL	W01UL	Chan ids	
			Tracks	
y	W00UR,W00LR	W01UR	Chan ids	
			Tracks	

Group delay (usec)(sbd)	-4.04119447368E+02	Apriori delay (usec)	-4.04092080454E+02	Resid mbdelay (usec)	3.88309E-03	+/-	4.9E-04
Sband delay (usec)	-4.04112484954E+02	Apriori clock (usec)	-1.7709190E+01	Resid sbdelay (usec)	-2.04045E-02	+/-	1.0E-03
Phase delay (usec)	-4.04092074932E+02	Apriori clockrate (us/s)	-2.1999999E-07	Resid phdelay (usec)	5.52148E-06	+/-	2.1E-07
Delay rate (us/s)	-1.38151689625E-02	Apriori rate (us/s)	-1.38150608487E-02	Resid rate (us/s)	-1.08114E-07	+/-	1.5E-09
Total phase (deg)	59.5	Apriori accel (us/s/s)	-9.69676414543E-07	Resid phase (deg)	351.2	+/-	6.6

	RMS	Theor.							
			Amplitude	0.416 +/- 0.041	Pcal mode: MANUAL, MANUAL	PC period (AP's) 5, 5			
ph/seg (deg)	83.8	47.2	Search (2048X8)	0.395	Pcal rate: 0.000E+00, 0.000E+00 (us/s)		sb window (us)	-1.000	1.000
amp/seg (%)	81.4	82.4	Interp.	0.000	Bits/sample: 2x2	SampCntNorm: enabled	mb window (us)	-0.008	0.008
ph/frq (deg)	0.0	8.0	Inc. seg. avg.	0.447	Sample rate(MSamp/s): 64		dr window (ns/s)	-0.011	0.011
amp/frq (%)	10.3	14.0	Inc. frq. avg.	0.398	Data rate(Mb/s): 384	nlags: 128 t_cohere infinite	ion window (TEC)	0.00	0.00

u: az 5.8 el 53.8 pa -166.4 y: az 7.4 el 55.6 pa -162.8 u,v (fr/asec) 244.833 -307.825 simultaneous interpolator

Control file: cf_1234_gmva Input file: /Exps/c181c/v2_pc1/1234/No0140/uy..0D2XW9 Output file: /Exps/c181c/v2_pc1/1234/No0140/uy.W.23.0D2XW9